





# eX2+T

## Technisches Datenblatt

### NOVASTAR A8S-N RECEIVINGCARD QUICK-LOCK-SYSTEM MAGNETIC FAST-RIGG FRONT- & REAR-SERVICE

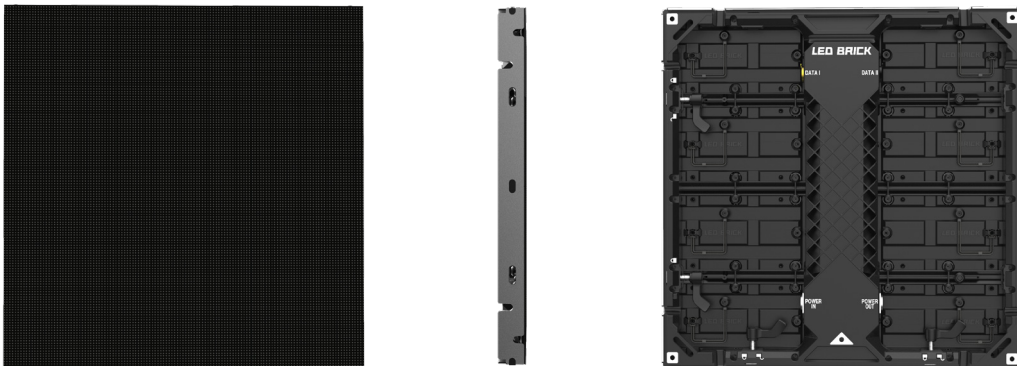

<b>Pixelpitch</b>	2,6 mm
<b>Helligkeit</b>	1.200 nit
<b>SMD-Typ</b>	Nationstar 1515 Gold Wire
<b>Farbtiefe</b>	Bis zu 22 Bit+ mit Novastar Image Booster
<b>Auflösung</b>	192 x 192 Pixel
<b>LED Treiberchip</b>	MBI5254
<b>Receivingcard</b>	Novastar A8S-N
<b>Scantyp</b>	1/24
<b>Refreshrate</b>	≥ 3.840 Hz
<b>Horiz. Blickwinkel</b>	+70°/-70°
<b>Vert. Blickwinkel</b>	+70°/-70°
<b>Kontrast</b>	> 7.000:1
<b>Nennleistung</b>	Typisch 140 W/m <sup>2</sup>   max. 560 W/m <sup>2</sup>
<b>Spannungsbereich</b>	AC 100-240V/ 50 Hz
<b>Stromanschluss</b>	Neutrik powerCON
<b>Abmessungen (BxHxT)</b>	500 x 500 x 40 mm
<b>Gewicht</b>	5,4 kg
<b>IP Klasse</b>	IP40
<b>Temperaturbereich</b>	Im Betrieb: -15°C bis + 40°C Lagernd: -20°C bis + 45°C
<b>Produkthighlights</b>	Quick-Lock-System, Magnetic Fast-Rigg, Front- & Rear-Service
<b>Zertifizierungen</b>	   EMC