





NOVASTAR A8S-N RECEIVINGCARD
QUICK-LOCK-SYSTEM
MAGNETIC FAST-RIGG
FRONT- & REAR-SERVICE

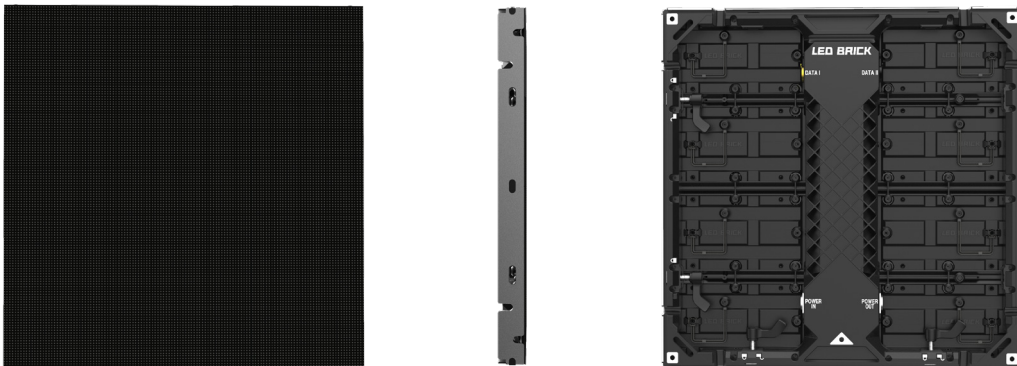

Pixelpitch	3,9 mm
Helligkeit	1.000 nit
SMD-Typ	Nationstar 2020 Gold Wire
Farbtiefe	Bis zu 22 Bit+ mit Novastar Image Booster
Auflösung	128 x 128 Pixel
LED Treiberchip	MBI5254
Receivingcard	Novastar A8S-N
Scantyp	1/16
Refreshrate	≥ 3.840 Hz
Horiz. Blickwinkel	+70°/-70°
Vert. Blickwinkel	+70°/-70°
Kontrast	> 7.200:1
Nennleistung	Typisch 140 W/m ² max. 560 W/m ²
Spannungsbereich	AC 100-240V/ 50 Hz
Stromanschluss	Neutrik powerCON
Abmessungen (BxHxT)	500 x 500 x 40 mm
Gewicht	5,4 kg
IP Klasse	IP40
Temperaturbereich	Im Betrieb: -15°C bis + 40°C Lagernd: -20°C bis + 45°C
Produkthighlights	Quick-Lock-System, Magnetic Fast-Rigg, Front- & Rear-Service
Zertifizierungen	   EMC