




Bitte beachten:

- Ausreichend Belüftung hinter und vor der LED-Wand
- Für Frontservice müssen die Sicherungsschrauben bei der Montage gelöst sein
- Zur Demontage der Backbox muss hinter der dem Modul mindestens 15cm Luft sein
- Signal und Stromverkabelung ist nicht enthalten, bitte beachten das diese auch Platz für die Montage benötigen


A ( 0,40 : 1 )

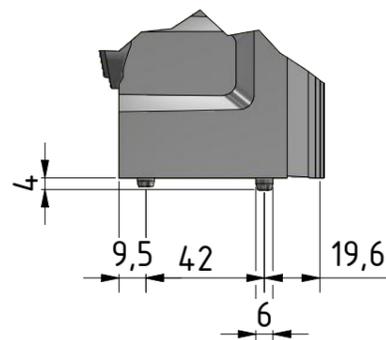

Die Dowls sind nicht demontierbar

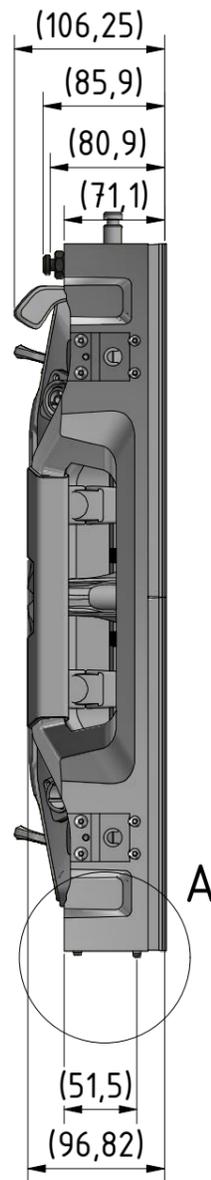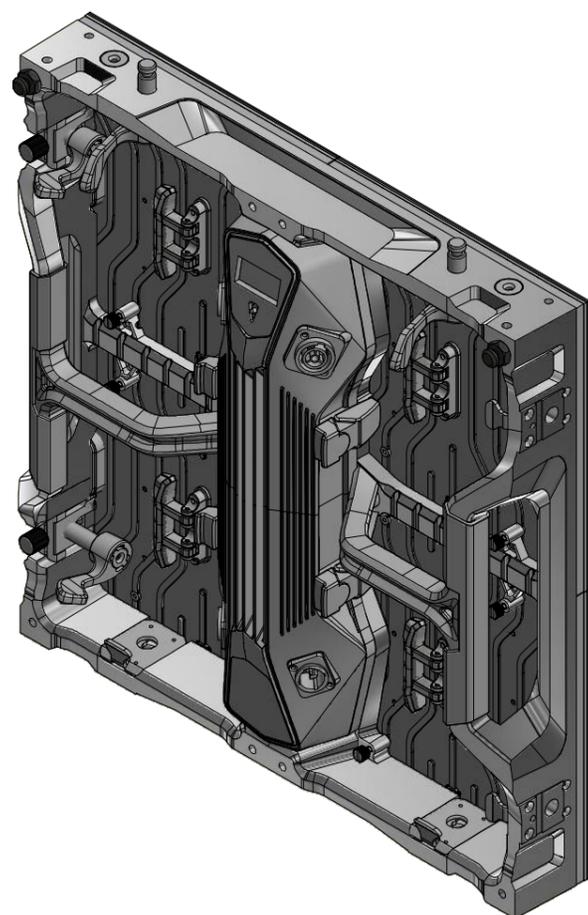

2x LIG Systembold T8

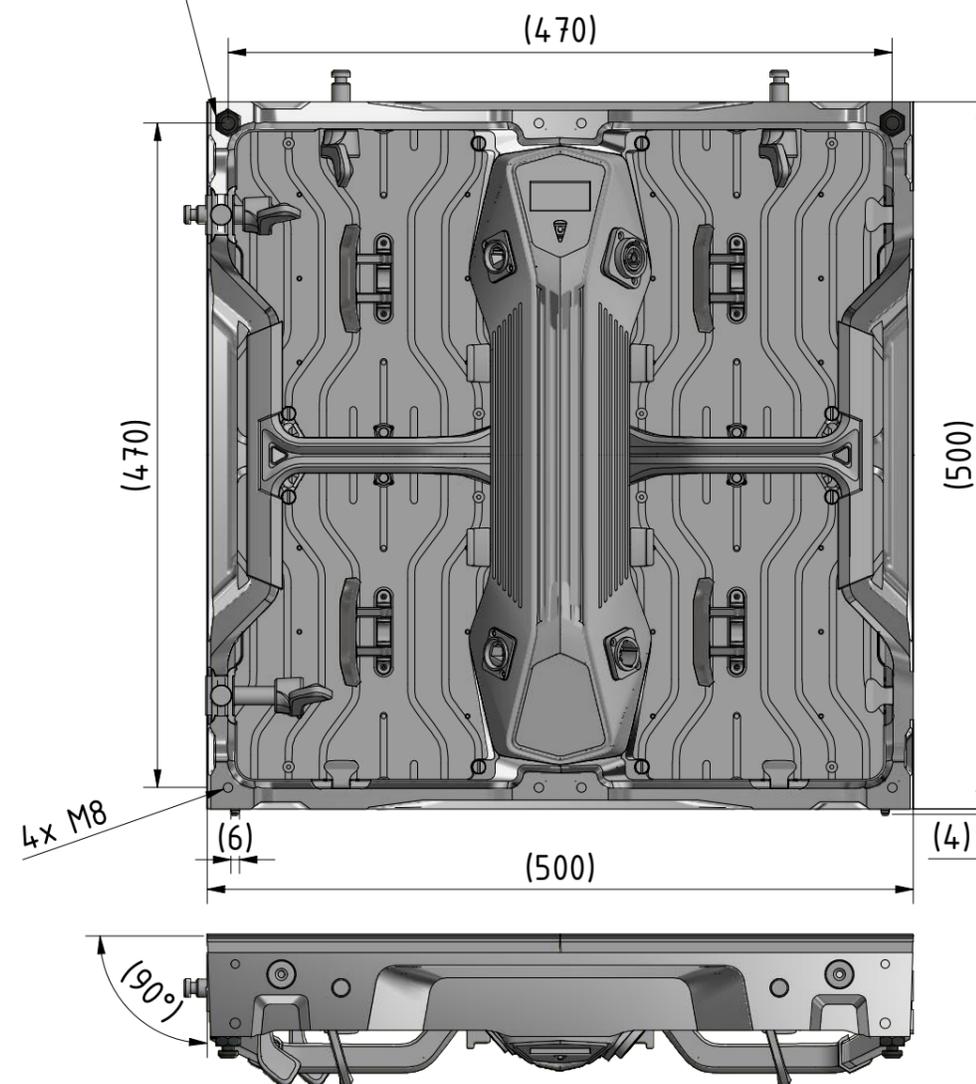

Index	Feld	Datum	Name	Änderung			
02	6/C	18.12.2018	TJ	abstand			
 <p><b>LEDitgo</b> Videowall Germany GmbH © 2017</p>		<p>Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich schriftlich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten. / Any distribution, copying, re-production and use of this document as well as any disclosure of its content without explicit written authorization is prohibited. Any violation obliges to the payment of damages. All rights reserved.</p>		Werkstoff-Bezeichnung / Material Designation			
				Werkstoff-Nr. / Material no.		weitere Spez. / Add. Spec.	
				CAD-Gewicht / -Weight	CAD-Volumen / -Volume	Rohmaterial / Raw Material	
				Erstellt am, durch / Created at, by		28.01.2017	PM
Geprüft am, von / Checked at, by							
Genehmigt am, von / Approved at, by							
Projekt / Project	Masstab Scale	Proj. Methode 1 / Proj. method 1	Titel, Zusätzlicher Titel / Title, Supplementary title				
rX23	1 : 5	ISO 5456-2	rX LED-Modul bemaßt				
Tolerierung / Tolerancing		Allg. Toleranz / Gen. tol.					
Referenz-Nr. / Refer. no		Format Size	Dokumentnummer / Document number		Index		
		A3	rX23.1000.000.01		02		
					Blatt / Sheet		
					1		