


Sport o-6

Technisches Datenblatt

1.600 x 900 mm Perimetersystem

OPTIONALE ERWEITERUNGEN:
 GUMMISHADER
 EXIT-GATE
 TREIBERCHIP MBI5251
 NEUTRIK STECKVERBINDUNG
 SOFTTOPPING
 BANDENFUß

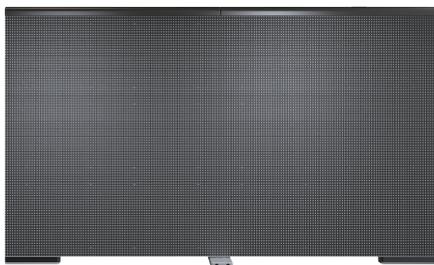

Pixelpitch	6,25 mm
Helligkeit	6.500 nit
Gewicht	48 kg
Nennleistung	Typisch 310 W max. 920 W
SMD-Typ	SMD2727 GW
SMD Merkmale	High-Brightness, High-Contrast
Farbtiefe	Bis zu 16 Bit
Auflösung	256 x 144 px
LED Treiberchip	MBI5124
Receivingcard	Novastar A8S-N
Scantyp	1/4
Refreshrate	≥ 3.840 Hz
Horiz. Blickwinkel	+140° -140°
Vert. Blickwinkel	+120° -120°
Kontrast	> 3.100:1
Spannungsbereich	AC 110-220V 50/60 Hz
Stromanschluss	Seetronic
Abmessungen (BxHxT)	1.600 x 900 mm T= 100 mm zzgl. Bandenfuß
IP Klasse	IP65 Front IP54 Back
Temperaturbereich	-30°C bis +50°C (Im Betrieb) -20°C bis +40°C (Lagernd)
Produkthighlights	100% Front- und Backservice, werkzeugloser Austausch von IMs und Backbox
Zertifizierungen	   