
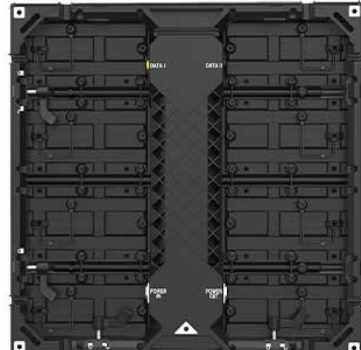


eX1,5E

Technisches Datenblatt

500 x 500 mm

NOVASTAR A8S-N RECEIVINGCARD
 QUICK-LOCK-SYSTEM
 MAGNETIC FAST-RIGG
 100% FRONTSERVICE

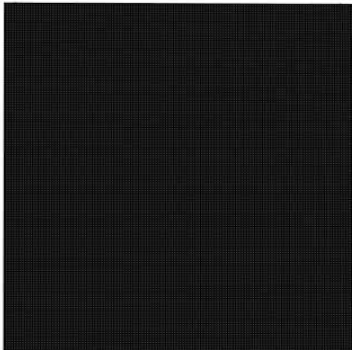

Pixelpitch	1,50 mm
Helligkeit	800 nit
Gewicht	5,6 kg
Nennleistung	Typisch 34 W max. 140 W
SMD-Typ	Sinyopto CW 1212
SMD Merkmale	High-Level, Black-Face
Farbtiefe	14 Bit
Auflösung	320 x 320 px
LED Treiberchip	ICND1065
Receivingcard	Novastar A8s-N
Scantyp	1/40
Refreshrate	≥ 3.840 Hz
Horiz. Blickwinkel	+160° -160°
Vert. Blickwinkel	+140° -140°
Kontrast	> 6.500:1
Spannungsbereich	AC 100-240V 50 Hz
Stromanschluss	Seetronic
Abmessungen (BxHxT)	500 x 500 mm T = 40 mm
IP Klasse	IP 40 (Front & Back)
Temperaturbereich	-15°C bis +40°C (Im Betrieb) -20°C bis +45°C (Lagernd)
Produkthighlights	Quick-Lock-System, Magnetic Fast-Rigg 100% Frontservice

Zertifizierungen





eX1,5T

Technisches Datenblatt

500 x 500 mm

NOVASTAR A8S-N RECEIVINGCARD
 QUICK-LOCK-SYSTEM
 MAGNETIC FAST-RIGG
 100% FRONTSERVICE

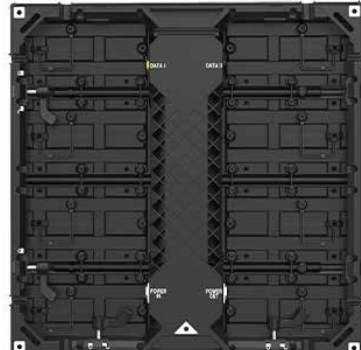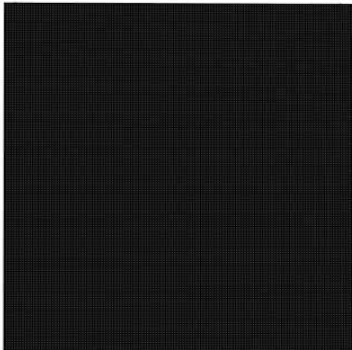

Pixelpitch	1,50 mm
Helligkeit	1.000 nit
Gewicht	5,6 kg
Nennleistung	Typisch 34 W max. 140 W
SMD-Typ	Nationstar 1212
SMD Merkmale	High-Level, Black-Face
Farbtiefe	14 Bit
Auflösung	320 x 320 px
LED Treiberchip	MBI5264
Receivingcard	Novastar A8s-N
Scantyp	1/40
Refreshrate	≥ 3.840 Hz
Horiz. Blickwinkel	+160° -160°
Vert. Blickwinkel	+140° -140°
Kontrast	> 6.500:1
Spannungsbereich	AC 100-240V 50 Hz
Stromanschluss	Seetronic
Abmessungen (BxHxT)	500 x 500 mm T = 40 mm
IP Klasse	IP 40 (Front & Back)
Temperaturbereich	-15°C bis +40°C (Im Betrieb) -20°C bis +45°C (Lagernd)
Produkthighlights	Quick-Lock-System, Magnetic Fast-Rigg 100% Frontservice

Zertifizierungen

