
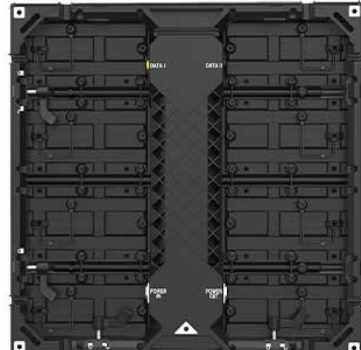


eX1,9E

Technisches Datenblatt

500 x 500 mm

NOVASTAR A5S+ RECEIVINGCARD
QUICK-LOCK-SYSTEM
MAGNETIC FAST-RIGG
100% FRONTSERVICE

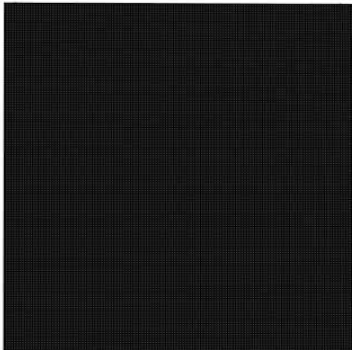

Pixelpitch	1,90 mm
Helligkeit	800 nit
Gewicht	5,6 kg
Nennleistung	Typisch 34 W max. 140 W
SMD-Typ	Sinyopto CW 1515
SMD Merkmale	High-Level, Black-Face
Farbtiefe	14 Bit
Auflösung	256 x 256 px
LED Treiberchip	ICND2153S
Receivingcard	Novastar A5s+
Scantyp	1/32
Refreshrate	≥ 2.880 Hz
Horiz. Blickwinkel	+160° -160°
Vert. Blickwinkel	+140° -140°
Kontrast	> 5.400:1
Spannungsbereich	AC 100-240V 50 Hz
Stromanschluss	Seetronic
Abmessungen (BxHxT)	500 x 500 mm T=40 mm
IP Klasse	IP 40 (Front & Back)
Temperaturbereich	-15°C bis +40°C (Im Betrieb) -20°C bis +45°C (Lagernd)
Produkthighlights	Quick-Lock-System, Magnetic Fast-Rigg 100% Frontservice

Zertifizierungen





eX1,9T

Technisches Datenblatt

500 x 500 mm

NOVASTAR A8S-N RECEIVINGCARD
QUICK-LOCK-SYSTEM
MAGNETIC FAST-RIGG
100% FRONTSERVICE

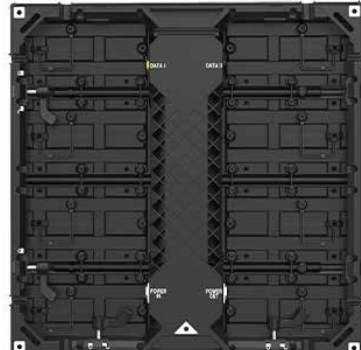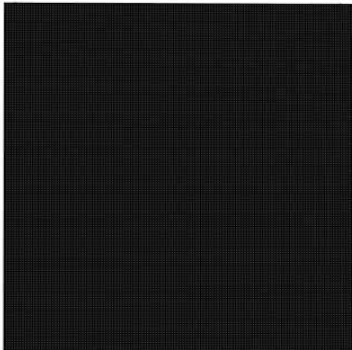

Pixelpitch	1,90 mm
Helligkeit	1.000 nit
Gewicht	5,6 kg
Nennleistung	Typisch 34 W max. 140 W
SMD-Typ	Nationstar CW 1515
SMD Merkmale	High-Level, Black-Face
Farbtiefe	14 Bit
Auflösung	256 x 256 px
LED Treiberchip	MBI5253
Receivingcard	Novastar A8s-N
Scantyp	1/32
Refreshrate	≥ 2.880 Hz
Horiz. Blickwinkel	+160° -160°
Vert. Blickwinkel	+140° -140°
Kontrast	> 5.400:1
Spannungsbereich	AC 100-240V 50 Hz
Stromanschluss	Seetronic
Abmessungen (BxHxT)	500 x 500 mm T=40 mm
IP Klasse	IP 40 (Front & Back)
Temperaturbereich	-15°C bis +40°C (Im Betrieb) -20°C bis +45°C (Lagernd)
Produkthighlights	Quick-Lock-System, Magnetic Fast-Rigg 100% Frontservice

Zertifizierungen



Stand: 06/2023