
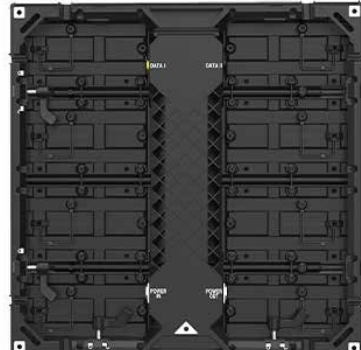


eX3E

Technisches Datenblatt

500 x 500 mm

NOVASTAR A5S+ RECEIVINGCARD
QUICK-LOCK-SYSTEM
MAGNETIC FAST-RIGG
100% FRONTSERVICE

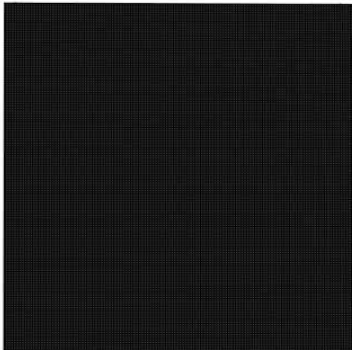

Pixelpitch	3,90 mm
Helligkeit	1.200 nit
Gewicht	5,4 kg
Nennleistung	Typisch 34 W max. 150 W
SMD-Typ	Sinyopto CW 2020
SMD Merkmale	High-Level, Black-Face
Farbtiefe	14 Bit
Auflösung	128 x 128 px
LED Treiberchip	ICND2153S
Receivingcard	Novastar A5s+
Scantyp	1/16
Refreshrate	≥ 3.840 Hz
Horiz. Blickwinkel	+140° -140°
Vert. Blickwinkel	+140° -140°
Kontrast	> 7.800:1
Spannungsbereich	AC 100-240V 50 Hz
Stromanschluss	Seetronic
Abmessungen (BxHxT)	500 x 500 mm T=40 mm
IP Klasse	IP 40 (Front & Back)
Temperaturbereich	-15°C bis +40°C (Im Betrieb) -20°C bis +45°C (Lagernd)
Produkthighlights	Quick-Lock-System, Magnetic Fast-Rigg 100% Frontservice

Zertifizierungen





eX3T

Technisches Datenblatt

500 x 500 mm

NOVASTAR A5S+ RECEIVINGCARD
QUICK-LOCK-SYSTEM
MAGNETIC FAST-RIGG
100% FRONTSERVICE

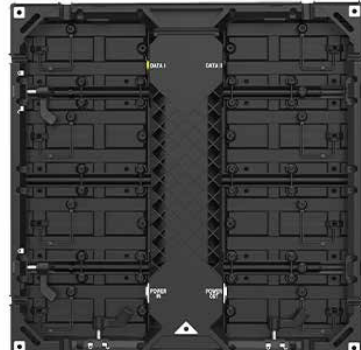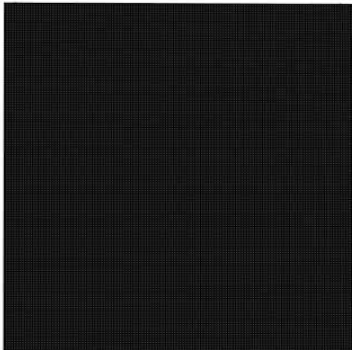

Pixelpitch	3,90 mm
Helligkeit	1.200 nit
Gewicht	5,4 kg
Nennleistung	Typisch 34 W max. 150 W
SMD-Typ	Nationstar CW 2020
SMD Merkmale	High-Level, Black-Face
Farbtiefe	14 Bit
Auflösung	128 x 128 px
LED Treiberchip	MBI5253
Receivingcard	Novastar A5s+
Scantyp	1/16
Refreshrate	≥ 3.840 Hz
Horiz. Blickwinkel	+140° -140°
Vert. Blickwinkel	+140° -140°
Kontrast	> 7.800:1
Spannungsbereich	AC 100-240V 50 Hz
Stromanschluss	Seetronic
Abmessungen (BxHxT)	500 x 500 mm T=40 mm
IP Klasse	IP 40 (Front & Back)
Temperaturbereich	-15°C bis +40°C (Im Betrieb) -20°C bis +45°C (Lagernd)
Produkthighlights	Quick-Lock-System, Magnetic Fast-Rigg 100% Frontservice

Zertifizierungen

