




Klapprahmen  
(abnehmbar)



Austauschbare  
Backbox

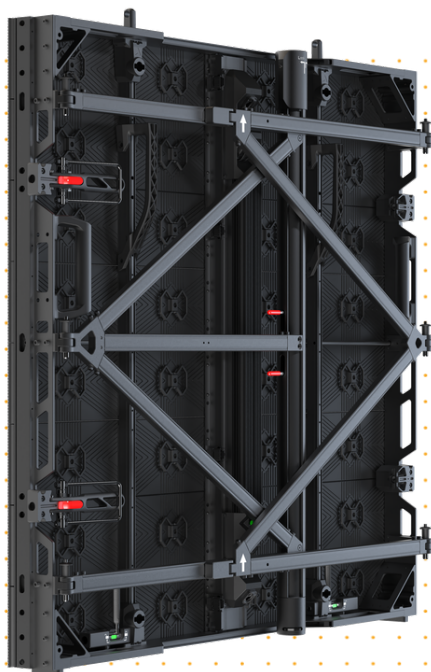

Hohe Helligkeit



Magnetischer  
Fast-Rigg



Novastar  
A10S Pro



Ideal für Touring



Dolly

## LEDitgo eT4io V2

### Rental – Outdoor

Die eT4io V2 bietet maximale visuelle Performance kombiniert mit geprüfter Sicherheit auf höchstem Niveau, speziell entwickelt für anspruchsvolle Installationen mit Publikumsverkehr.

Das System erfüllt die DGUV Vorschrift 17 und ist damit die verlässliche Wahl für professionelle Projekte.

Gebaut für echte Herausforderungen: Indoor bis 14 m geflogen, Outdoor bis 12 m geflogen, erkletterbar bis 10 m, max. 3 m Traversenabstand und geprüft für Windzone 3. Bis zu 25 m Aufbauhöhe im Außenbereich möglich.

Ob Festival, Corporate Event oder dauerhafte Installation – die eT4io V2 setzt Maßstäbe in Größe, Höhe und Sicherheit. Professionalität ohne Risiko.

#### Technische Daten (für Modulgröße 1.000 x 1.000 mm)

| Pixelpitch     | Helligkeit (kalibr.) | Auflösung           | Refreshrate       |
|----------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| <b>4,63 mm</b> | <b>≥ 7.000 nit</b>   | <b>216 x 216 px</b> | <b>≥ 7.680 Hz</b> |

|                                 |                              |                                      |                                            |
|---------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|
| Kontrast                        | <b>&gt; 3.600:1</b>          | Farbtiefe                            | <b>bis zu 15 Bit</b>                       |
| Gewicht <b>ohne</b> Klapprahmen | <b>23,2 kg</b>               | Gewicht <b>inkl.</b> Klapprahmen     | <b>30,2 kg</b>                             |
| LED Treiberchip                 | <b>ICND2153S</b>             | SMD-Typ                              | <b>SMD 1921</b>                            |
| Scantyp                         | <b>1/6</b>                   | Vert. Blickwinkel                    | <b>±140°</b>                               |
| Receivingcard                   | <b>Novastar A10s Pro</b>     | Horiz. Blickwinkel                   | <b>±140°</b>                               |
| Netzteilkapazität               | <b>2 x 400 W</b>             | Nennleistung                         | <b>typ. 210 W, max. 672 W</b>              |
| Stromanschluss                  | <b>Seetronic TR1</b>         | Spannungsbereich                     | <b>AC 88-264 V, 50-60 Hz</b>               |
| IP Klasse                       | <b>IP65 Front, IP54 Back</b> | Tiefe (inkl. Klapprahmen)            | <b>122,25 mm</b>                           |
| LED-Merkmale                    | <b>Black-LED, Matt-Face</b>  | Temperaturbereich im Betrieb lagernd | <b>-30°C bis +45°C<br/>-10°C bis +55°C</b> |

Optionale Modulgrößen: 1.000 x 500 mm



## Rental – Outdoor | Alle Varianten im Vergleich

| <b>Modulgrößen-Übersicht</b> | <b>1000 x 1000 mm</b>                                         | <b>1.000 x 500 mm</b>         |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Pixelpitch                   | <b>4,63 mm</b>                                                |                               |
| Helligkeit (kalibriert)      | <b>≥ 7.000 nit</b>                                            |                               |
| Auflösung (1.000x500 mm)     | <b>216 x 216 px</b>                                           | <b>216 x 108 px</b>           |
| Gewicht (ohne Klapprahmen)   | <b>23,2 kg</b>                                                | <b>13,7 kg</b>                |
| Gewicht (inkl. Klapprahmen)  | <b>30,2 kg</b>                                                | <b>17,5 kg</b>                |
| Kontrast                     | <b>&gt; 3.600:1</b>                                           |                               |
| Farbtiefe                    | <b>Bis zu 15 Bit</b>                                          |                               |
| Refreshrate                  | <b>≥ 7.680 Hz</b>                                             |                               |
| SMD-Typ                      | <b>SMD 1921</b>                                               |                               |
| Horiz. Blickwinkel           | <b>±140°</b>                                                  |                               |
| Vert. Blickwinkel            | <b>±140°</b>                                                  |                               |
| Scantyp                      | <b>1/6</b>                                                    |                               |
| LED Treiberchip              | <b>ICND2153S</b>                                              |                               |
| Receivingcard                | <b>Novastar A10s Pro</b>                                      |                               |
| Nennleistung                 | <b>typ. 210 W, max. 672 W</b>                                 | <b>typ. 105 W, max. 336 W</b> |
| Netzteilkapazität            | <b>2 x 400 W</b>                                              | <b>400 W</b>                  |
| Spannungsbereich             | <b>AC<br/>88-264V   50-60 Hz</b>                              |                               |
| Stromanschluss               | <b>Seetronic TR1</b>                                          |                               |
| Tiefe                        | <b>122,25 mm inkl. Klapprahmen</b>                            |                               |
| IP Klasse                    | <b>IP65 Front   IP54 Back</b>                                 |                               |
| Temperaturbereich            | <b>-30°C bis +45°C (Im Betrieb) -10°C bis +55°C (Lagernd)</b> |                               |
| LED-Merkmale                 | <b>Black-LED, Matt-Face</b>                                   |                               |